


Körplatta och uppfartsramp


4:61

För omrörning och tömning av behållare

Tömning och omrörning

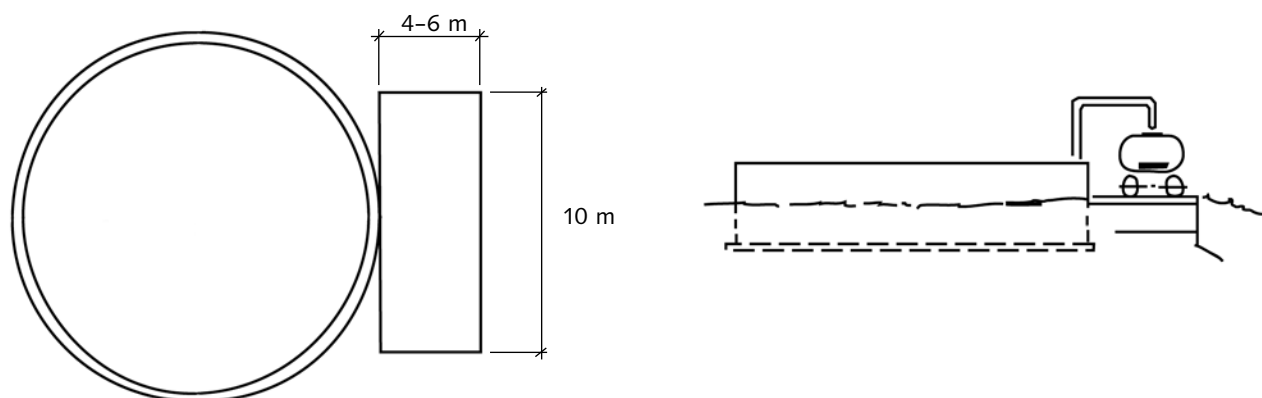

Plattan är avsedd för utjämning av hjultrycket.

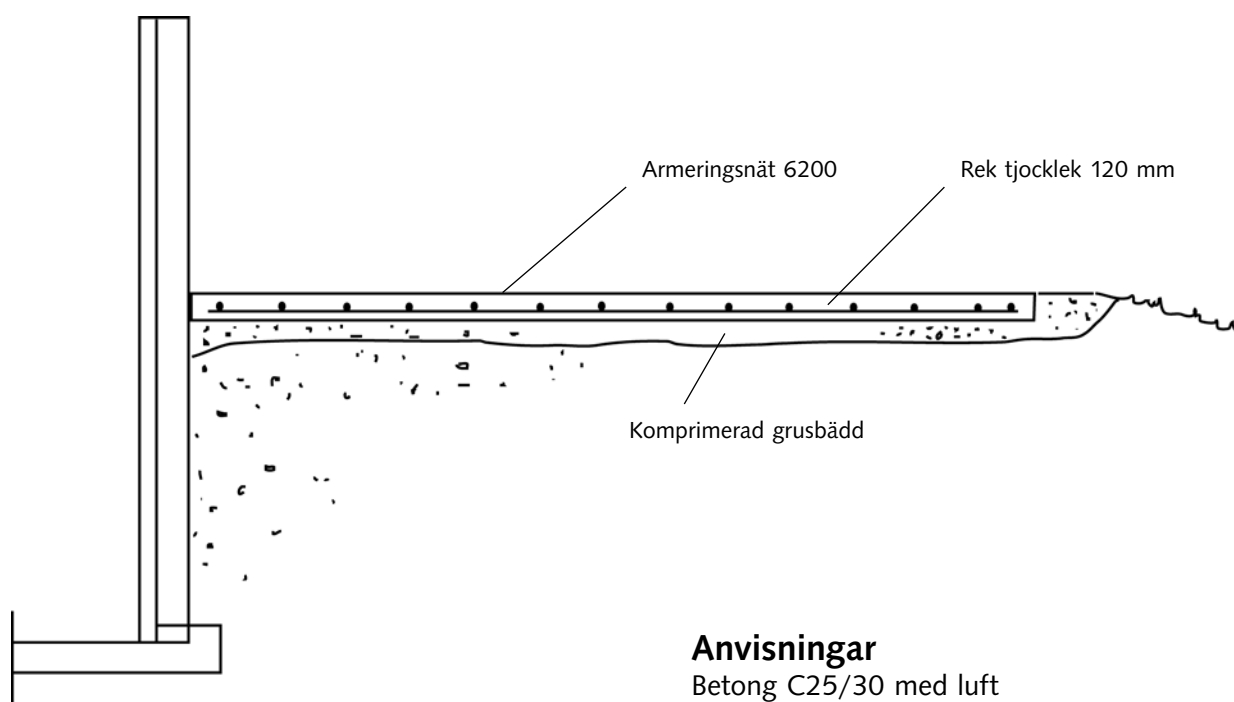

Anvisningar

Betong C25/30 med luft

Täckskikt mot mark = min 5 cm