



Rektangulära behållare


höjd 3 m

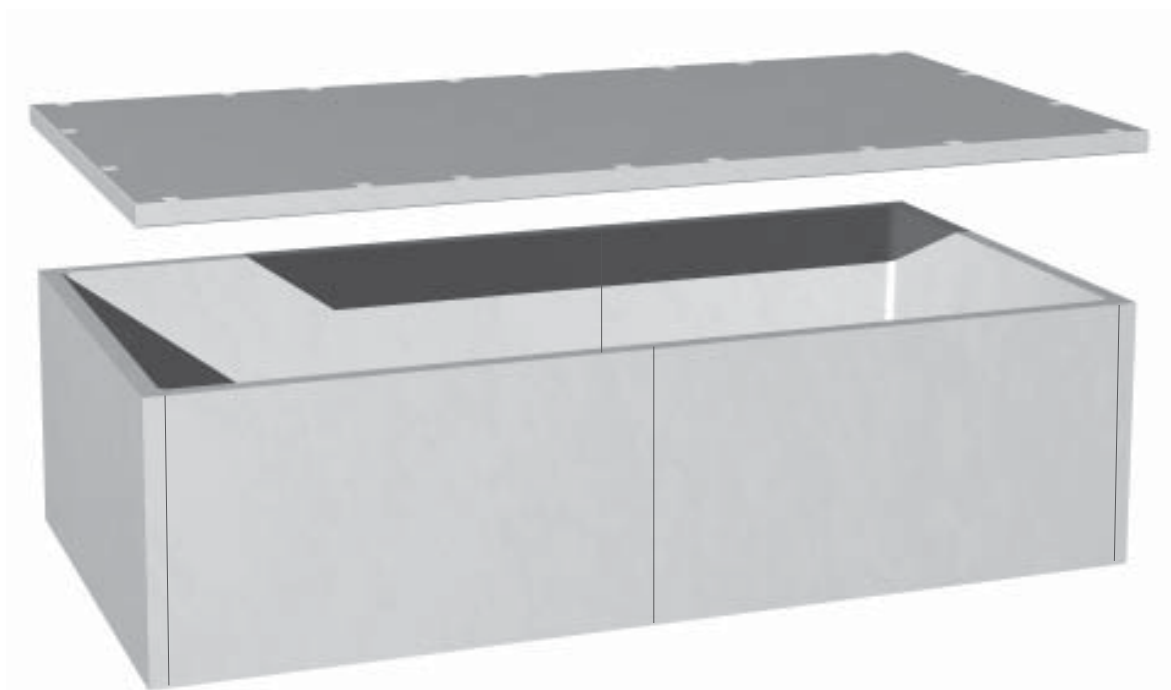

Anslutning till bottenplatta



Anslutning hörn

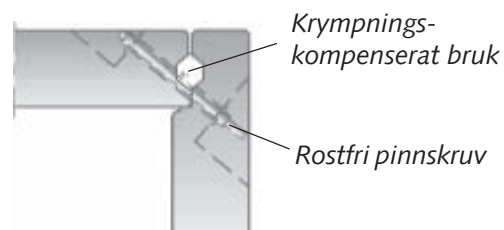


| Standardhöjd 3 m | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Volym (m ³) | Invändiga mått (m) | Bottenplattans mått (m) |
| 25 | 3,0 x 3,0 | 3,8 x 3,8 |
| 50 | 3,0 x 5,8 | 3,8 x 6,6 |
| 80 | 4,8 x 5,8 | 5,6 x 6,6 |
| 110 | 5,8 x 6,6 | 6,6 x 6,6 |
| 145 | 5,8 x 8,4 | 6,6 x 9,2 |
| 175 | 5,8 x 10,2 | 6,6 x 11,0 |
| 205 | 5,8 x 12,0 | 6,6 x 12,8 |
| 235 | 5,8 x 13,8 | 6,6 x 14,6 |
| 270 | 5,8 x 15,6 | 6,6 x 16,4 |

Större volymer med varierande längd- och breddmått kan erhållas.
Väggarna kan även utföras inspända.

Kvalitetskontroll

Abetong är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Abetongs fabriker är anslutna till Betong och Ballast Certifiering AB (BBC) och -berättigade.

Garanti

Garantitiden är två år.

ABETONG
HEIDELBERGCEMENT Group

VÄXJÖ

Tel: 0470 - 965 00

Fax: 0470 - 160 81

Falkenberg

Tel: 0346 - 554 00

Fax: 0346 - 198 71

www.abetong.se
info.anl@abetong.se