



Productinformatie

Marmix® is stortklaar beton speciaal ontworpen voor gebruik als esthetische binnenvloer. Het uitzicht wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze van de granulaten, het al dan niet gebruik van kleurstoffen en de graad van polijsten. Deze specifieke oppervlaktebehandeling bepaalt de eigenheid van dit vloertype.

Marmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Marmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen. Het mengsel laat een vlotte plaatsing toe en laat na de polijstfase de kern van het beton zien.

Standaard voldoet Marmix® aan volgende specificaties. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Sterkteklasse	C30/37
Gebruiksdomein	Gewapend beton
Omgevingsklasse	EE3
Consistentieklasse	S4
Dmax	8 of 16 mm
Cementtype	CEM III/A 42,5 N LA

Marmix® wordt standaard aangeboden met de granulaten en kleurstoffen die beschikbaar zijn in de verschillende betoncentrales. Raadpleeg de centrale in uw buurt.

In realiteit kan het uitzicht enigszins afwijken van de afgebeelde foto's door natuurlijke variaties in de gebruikte grondstoffen en de eigenheid van beton.

Toepassingen

Marmix® kan gebruikt worden voor de binnenvloeren van:


- Woningen
- Appartementen
- Kantoren
- Winkels

De samenstelling van Marmix® kan op aanvraag aangepast worden om ook als buitenvloer gebruikt te worden.



Inter-Beton n.v.

Maatschappelijke zetel
Terhulpesteenweg 185
B-1170 Brussel
Tel +32 (0)2 678 33 00
Fax +32 (0)2 678 33 03
info@interbeton.be
www.interbeton.be

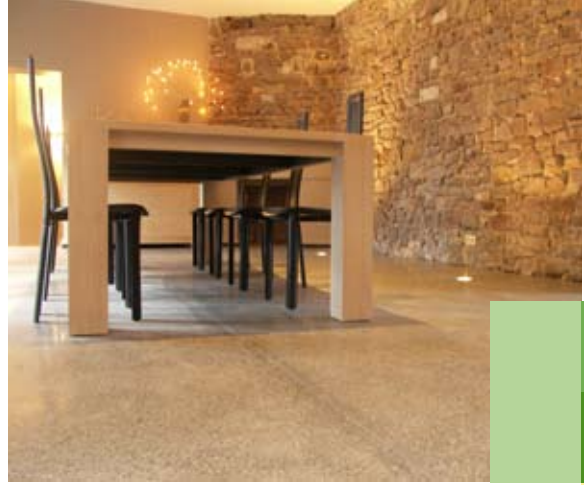

Voordelen

- Marmix® is een duurzaam beton;
- Marmix® is gemakkelijk te verpompen maar kan ook met de kubel of rechtstreeks gestort worden;
- Marmix® biedt de ontwerper maximale architecturale vrijheid en geeft een persoonlijk karakter aan elke toepassing;
- Marmix® brengt het levendig karakter van beton het best tot uiting.

Uitvoeringsrichtlijnen

- Marmix® dient geplaatst te worden door gespecialiseerde vaklui
- Minimum dikte: 10cm
- Krimpwapening in het bovenste deel van de vloer is aanbevolen.
- Bedenk voor het storten van het beton op welke plaats krimp- en uitzettingsvoegen zullen voorzien worden. Deze bepalen immers mee het uiteindelijke aspect van de vloer.
- Het verse beton dient tegen vroegtijdige uitdroging beschermd te worden, bvb door het opspuiten van een curing compound of het vernevelen van water op het oppervlak gedurende de eerste dagen.
- Wanneer het beton voldoende sterkte bereikt heeft, wordt de bovenste laag (enkele millimeter) verwijderd met krachtige polijstmachines. Hiermee zal het oppervlak in verschillende stappen tot de gewenste polijstgraad gebracht worden.
- Het oppervlak kan nabehandeld worden met het oog op een gemakkelijker onderhoud.
- Marmix® is een cementgebonden materiaal dat onderhevig is aan krimp. Scheuren kunnen niet altijd vermeden worden.

Ten einde een idee te krijgen over het uiteindelijke uitzicht, raden we aan een proefelement te storten dat representatief is voor het te realiseren werk.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van onze producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Inter-Beton behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Kwaliteitswaarborg

Marmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Marmix® wordt standaard geleverd onder het Benor-keurmerk.

Levering

Marmix is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Niet alle variantes zijn in alle centrales beschikbaar. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Marmix® is een cementgebonden product. Vermijd huidcontact met de verse specie: draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen of -laarzen, werkkledij, handschoenen, veiligheidsbril, ...). Raadpleeg onze folder "veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton" via onze website.

Van vakman tot vakman

Beton? Dat is ons vak! Daarom beschikken wij over een uitgebreid productpakket. Maar belangrijker, wij staan u bij met raad en daad. U hebt vragen? Wij geven antwoorden! Op basis van jarenlange ervaring in het vakgebied, continue research, een uitstekende productkennis en knowhow vinden onze vakmensen altijd een correcte en constructieve oplossing. Gefundeerd, praktisch en op maat. Wij zijn dé gesprekspartners voor elke vakman in de bouw.