


# Pumpbrunn

## volym 3 och 9 m<sup>3</sup>

# 4:30

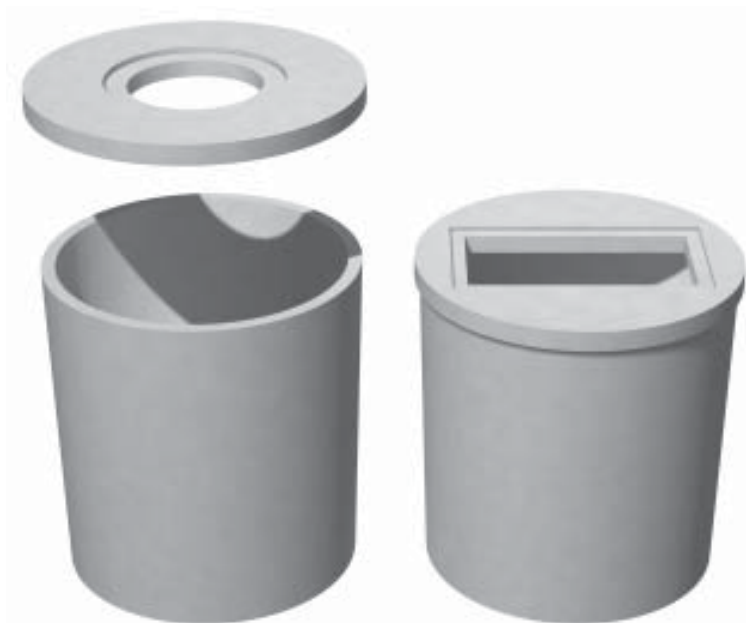

### 3 m<sup>3</sup> (rund)

Ytermått: ök. Ø 1700 mm  
uk. Ø 1600 mm  
Höjd: utv. 1780 mm  
Vikt: 2 ton  
Lyft: 2 st Frimeda 2,5 ton

### Körbart lock

Tjocklek: 120 mm  
Storlek: Ø 1750  
Vikt: 0,6 ton  
Lyft: 2 st Frimeda 0,7 ton  
Locket är dimensionerat för nyttig last på 15 kN/m<sup>2</sup> (1500 kg/m<sup>2</sup>), alt. 100 kN axeltryck (10 ton).

Alternativa håltagningar

- 1 ○ Ø 700 mm
- 2 □ 600 x 1200 mm



### 9 m<sup>3</sup> (rektangulär)

Ytermått: ök. Ø 2400 x 3400 mm  
uk. Ø 2000 x 3000 mm  
Höjd: utv. 1880 mm  
Vikt: 6,2 ton  
Lyft: 2 st Frimeda 5 ton

### Körbart lock

Tjocklek: 170 mm  
Storlek: 2400 x 3400 mm  
Vikt: 3,3 ton  
Lyft: 2 st Frimeda 2,5 ton  
Locket är dimensionerat för nyttig last på 15 kN/m<sup>2</sup> (1500 kg/m<sup>2</sup>) alt. 100kN axeltryck (10 ton).