


Sandwichvägg

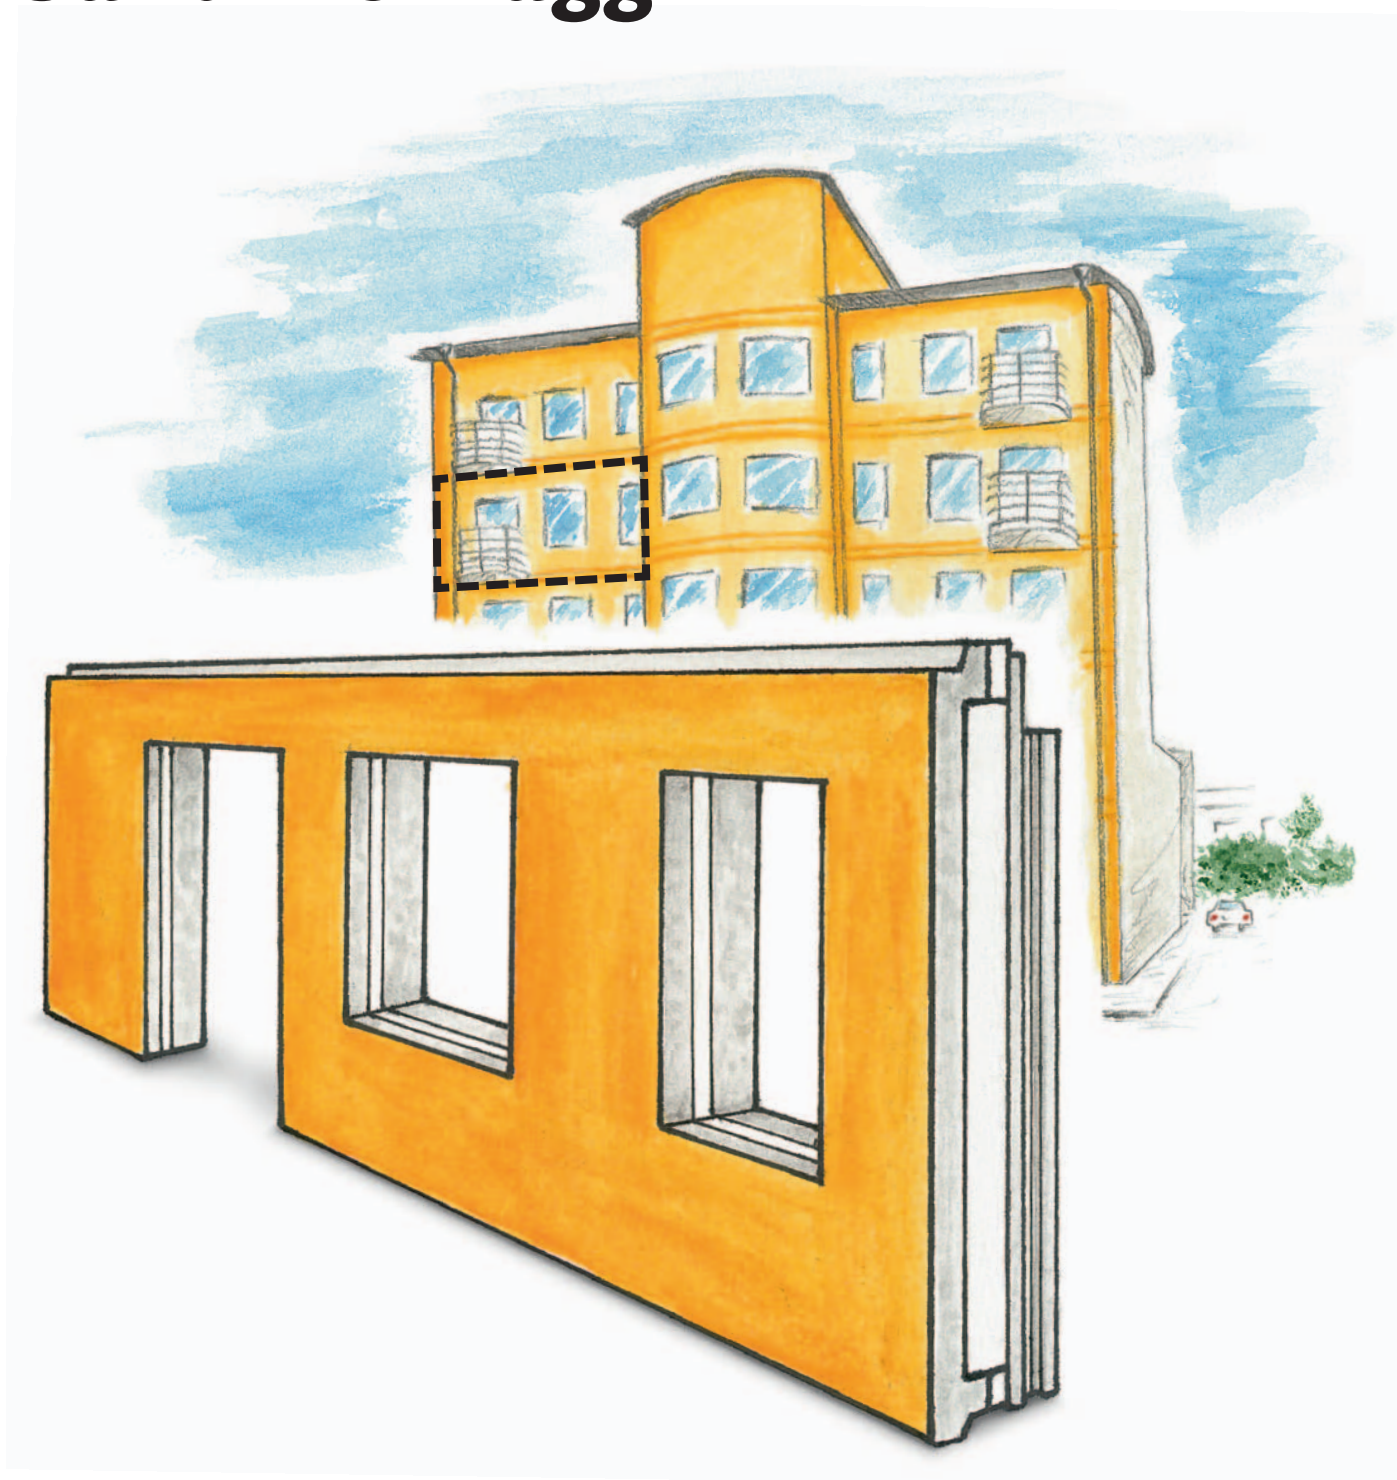

Sandwichväggen

Sandwichväggen består av två betongskivor som är förbundna med rostfria bärankare.

Ytor

Fasadytor kan utföras med slät eller strukturerad gråbetong alternativt med frilagd ballast i olika färger.


Sandwichväggen är stabil, tät, välisolerad, fuktålig, brandsäker och beständig.

Ljud


Sandwichfasader i betong ger den absolut bästa ljudmiljön.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö


Abetong är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt AFS 2001:1. Abetongs fabriker är anslutna till Betong och Ballast Certifiering AB.

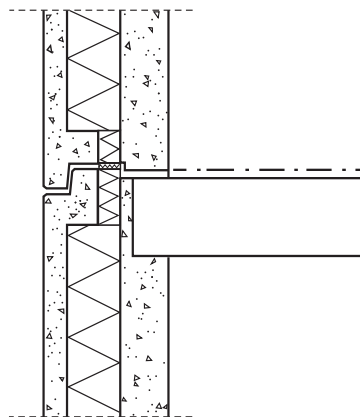


Vertikalsnitt – typände underkant-överkant

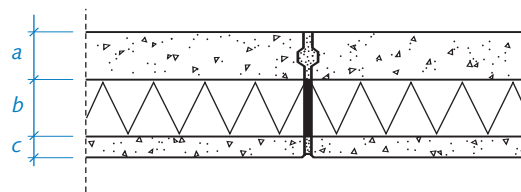


Horizontalsnitt – väggskarv

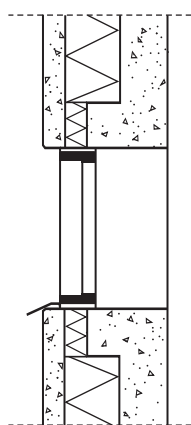


Vertikalsnitt – fönstersmyg

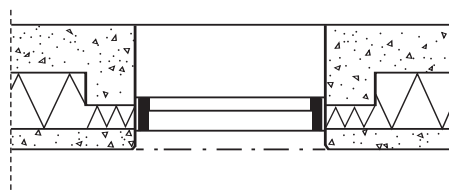

Horizontalsnitt – fönstersmyg

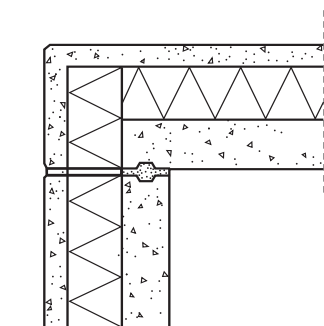

Horizontalsnitt – ytterhörn

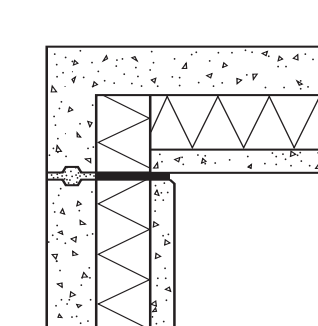

Horizontalsnitt – innerhörn

VÄXJÖ

Tel: 0470 - 965 00

Fax: 0470 - 160 81

DALBY

Tel: 046 - 20 79 40

Fax: 046 - 20 04 32

FALKENBERG

Tel: 0346 - 554 00

Fax: 0346 - 198 71

GÖTEBORG

Tel: 031 - 799 01 06

Fax: 031 - 799 00 10

GÖTENE

Tel: 0511 - 516 50

Fax: 0511 - 516 56

HALLSTAHAMMAR

Tel: 0220 - 266 60

Fax: 0220 - 109 45

KVICKSUND

Tel: 016 - 42 85 00

Fax: 016 - 35 49 43

www.abetong.seinfo.hus@abetong.se

| Tjocklek | a | b | c | Up värde | Vikt/m ² |
|----------|-----|-----|----|----------|---------------------|
| 370 mm | 150 | 150 | 70 | 0,239 | 550 kg |
| 400 mm | 150 | 180 | 70 | 0,204 | 550 kg |
| 420 mm | 150 | 200 | 70 | 0,187 | 550 kg |
| 230 mm | 80 | 80 | 70 | 0,418 | 375 kg |
| 270 mm | 80 | 120 | 70 | 0,294 | 375 kg |