


Vägg mot pelare

3:30

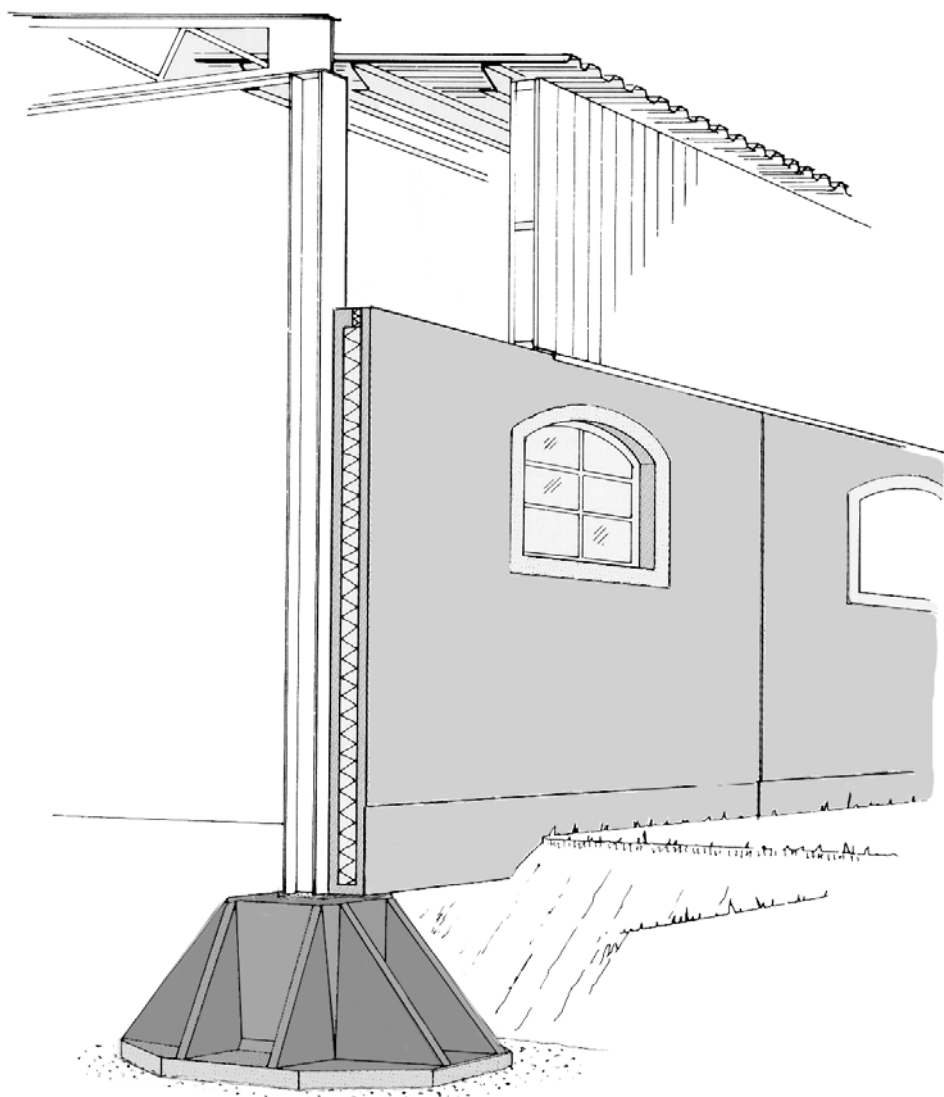

Sandwichelement, alternativt oisolerade element

Sandwichelement består av två betongskivor som är förbundna med rostfria armeringsstegar. Mellan skivorna finns isolering. Oisolerade element utförs i massiv betong.

Fasadytan kan utföras i gråbetong med struktur eller med frilagd natursten i olika färger.

Fönster- och dörrursparningar kan utföras med eller utan välvningar och friser.

Systembeskrivning

- Väggar för alla typer av byggnader med bärande stomme.
- Kan utföras dimensionerade för löslagring av t ex spannmål.
- Grundläggning sker enklast med pelarholkar.
- Golvgjutning sker direkt mot väggelementen.
- Kan användas för utbyte av befintliga väggar.