


# Vägg på grundplatta

3:20

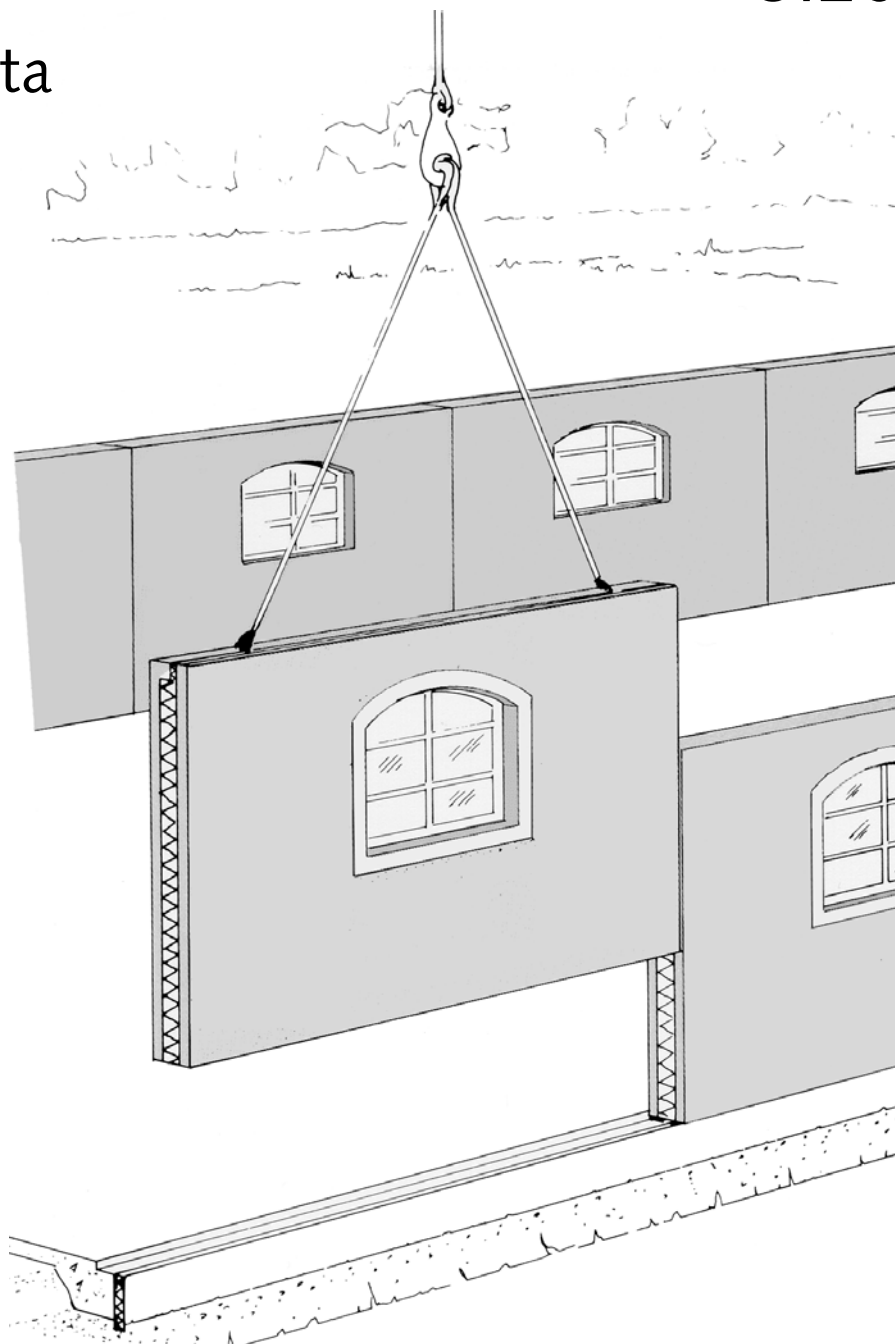

## Sandwichelement, alternativt oisolerade element

Sandwichelement består av två betongskivor som är förbundna med rostfria armeringsstegar. Mellan skivorna finns isolering. Oisolerade element utförs i massiv betong.

Fasadytan kan utföras i gråbetong med struktur eller med frilagd natursten i olika färger.

Fönster- och dörrursparningar kan utföras med eller utan välvningar och friser.

## Systembeskrivning

- Väggar för alla typer av byggnader.
- Väggelement monteras på kantförstyvad grundplatta alternativt grundmur.
- Kan användas för utbyte av befintliga väggar.